

WEBMODUL ADVANCED



Descrizione del prodotto




Con questo modulo aggiuntivo è possibile registrare maggiori quantità di dati (ad esempio valori di misurazione e di bilanciamento dell'impianto solare) in archi di tempo più lunghi. Tramite il portale di servizio TiSUN-Control è possibile accedere all'impianto con pochi semplici clic (non sono necessarie particolari conoscenze della rete o complicate configurazioni di router). Per il trasferimento dei dati registrati dalla memoria interna del modulo web AD al PC è possibile utilizzare una scheda SD. Il modulo web AD è adatto a tutti i regolatori TiSUN. Può essere collegato direttamente a un PC o a un router per le interrogazioni a distanza e consente così di monitorare con comodità l'impianto, per controllarne il rendimento o per eseguire l'approfondita diagnosi di situazioni anomale.

- Visualizzazione degli stati dell'impianto
- Controllo del rendimento
- Diagnosi dei disturbi facilitata
- Accesso a internet tramite TiSUN-Control - senza complicate configurazioni del router
- Agevole parametrizzazione con software RPT gratuito
- Funzione di esportazione per l'ulteriore elaborazione dei dati in un programma di foglio di calcolo
- Collegamento diretto per PC o router per interrogazione a distanza


TiSUN-Control

Caratteristiche tecniche

Tipo	Modulo Web AD
N. art.	1510681
Corpo	Plastica, PC-ABS e PMMA
Tipo di protezione	IP 20/DIN EN 60529
Temperatura ambiente	0 ... 40 °C
Dimensioni	Ø 139 mm, H 45 mm
Montaggio	Montaggio a parete
Visualizzazione	Barra LED per il controllo della capacità dell'accumulatore, 1 pulsante luminoso per la visualizzazione dello stato "pronto al funzionamento" e dello stato della scheda SD
Interfaccia dati	VBus®, LAN, slot per scheda SD
Alimentazione	Modulo Web AD: > 5 V DC ± 5 % Alimentatore: 100 ... 240 V~ (50 - 60 Hz)
Assorbimento potenza	1,75 W
Corrente nominale	350 mA
Capacità memoria	memoria interna da 180 MB (a seconda dell'intervallo di log ca. da 20 a 120 mesi)

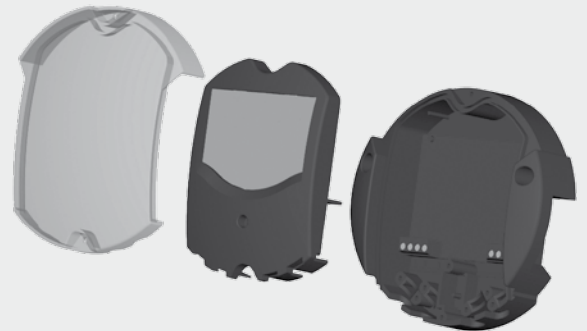


Caratteristiche




Collegamento LAN



Slot per scheda SD



Capacità memoria



Visualizzazione di stato

TiSUN-Control:

La soluzione server per un accesso semplice e sicuro ai dati dell'impianto senza specifiche conoscenze di rete. Con il TiSUN-Control l'accesso tramite internet all'impianto solare termico è semplice come registrarsi ad un negozio online. www.control.tisun.com