

VERBINDUNGSWELLROHR FÜR VOLUMENERWEITERUNG




Verbindungswellrohr PVS

Das Wellrohr dient zum Verbinden von 2 Speichern und darf nur in waagrechtem Zustand, ohne Durchhang eingebaut werden (Vermeidung einer Thermosiphonwirkung)! Führungsblechschele im Lieferumfang enthalten. Die Rohrnippel sind fachgerecht mit Hanf und Locherpaste einzudichten! Inklusive 19 mm Kautschukisolierung. Übertragungsleistung bis 50kW.


Technische Daten

Wellrohr	Edelstahl 1.4404, DN 40, Wandstärke 0,5 mm
Überwurfmutter	Messing vernickelt, Hals aus Edelstahl, SW 56
Flachdichtung	Klingerit
Rohrnippel	Messing, SW 50, G 1½" auf R 1½"

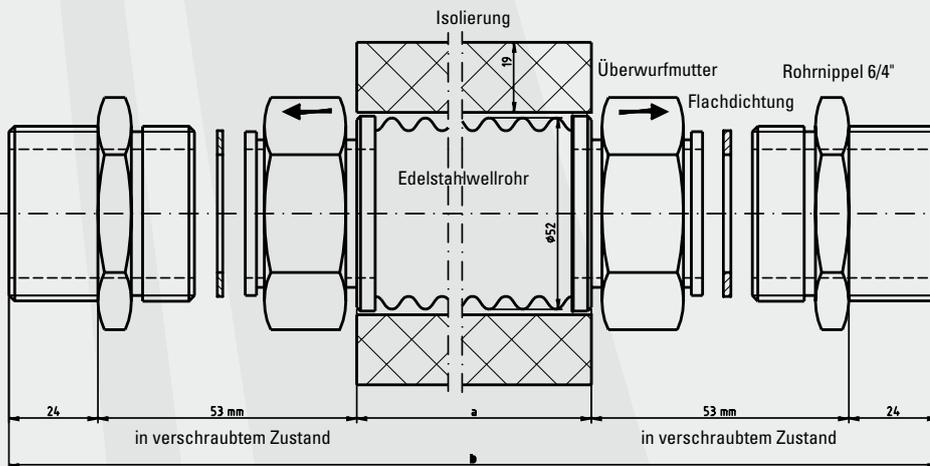

Type	PVS-K	PVS-L
Art.Nr.	1620025	1620027
Anwendung	bis 1000 l	bis 1500 l
Maß a	ca. 846 mm	ca. 1196 mm
Maß b	ca. 1000 mm	ca. 1350 mm

VERBINDUNGSWELLROHR INKLUSIVE VORRANGKLAPPE

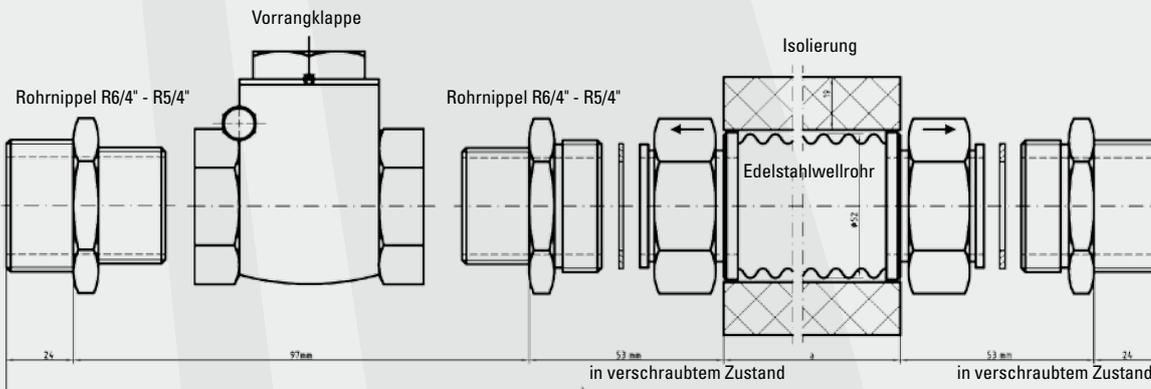

Type	PVS-K-VK	PVS-L-VK
Art.Nr.	1620026	1620028
Anwendung	bis 1000 l	bis 1500 l
Maß a	ca. 773 mm	ca. 1123 mm
Maß b	1000 mm	1350 mm